




1200° C 120 Min
CE Certified



GENİŞ RENK YELPAZESİ
WIDE COLOUR RANGE

FABRİKA:
07PANELSAN
AOSB 2.Etap 26.Cad. No:13
07190 Antalya /TÜRKİYE

0090 242 258 1907

info@07panelsan.com.tr
07panelsan@gmail.com



www.07panelsan.com.tr



07 PANELSAN,

1998 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 15.000 m2 kapalı üretim alanında kurulmuştur. Misyonumuz, seçkin çalışanımızla iş mükemmelliğini yakalayıp, üstün kalite ve uygun fiyatla rekabetçi ürünler sunmak, ayrıca sürekli büyüyen yatırımlarla Türkiye Ekonomisi'ne katkıda bulunmaktır.

Firmamız Motor Kontrol (MCC) Panoları, Sayaç Panoları, Dağıtım Panoları, Trafo ve Kompanzasyon Panoları, Şantiye Panoları, Güneş Enerji Sistemleri Panoları ve Kabinler olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Öte yandan firmamız Türkiye'nin bir numaralı Sac Köşk üreticisi olmanın da haklı gururunu yaşamaktadır. Sac Köşklerimiz Irak Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti'ne ihraç edilirken; daha büyük pazarlara hitap etme konusunda da halâ büyük bir potansiyelimiz bulunmaktadır.

→ Şirket Profili

07PANELSAN, 2010 yılından bu yana yangına dayanıklı kapılar, acil çıkış kapıları ve raf sistemleri de üretmektedir. Büyük ölçekli projeleri zamanında teslim etmeyi başarması dolayısıyla bölgenin lideri haline gelmiştir. Şirketimiz 2024 yılı sonuna kadar ülke çapında ilk üçte yer almayı hedeflemektedir.

Diğer işbirliklerimiz ve sertifikalarımız hakkında daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.



07 PANELSAN has been established in 1998 with a manufacturing space of 15,000 m2 in the Organised Industrial Zone of Antalya / Türkiye. Our mission is to get excellence of business with our distinguished employee and to offer competitive products with premium quality and reasonable price, moreover to contribute to the Turkish Economy by means of ever-growing investments.

Our company has a wide range of product as: Motor Control (MCC) Enclosures, Counter Enclosures, Distribution Enclosures, Enclosures for Transformers & Compensation, Enclosures for Construction Site, Enclosures for Solar Energy, Panels and Cabs.

On the other hand, our company takes the justified proud of being the top producer of Sheet Metal Kiosks in Turkey. While our sheet kiosks are exported to Iraq Republic, Republic of Turkmenistan, and Republic of Uzbekistan; we still have a huge potential to address larger markets.

Company Profile →

Since 2010, 07PANELSAN has been manufacturing fire-proof doors and rack systems. She has succeeded in delivering big-scaled projects on-time; therefore, became the leader within the region. Our company aims to rank among the top three until the end of 2024. For further information about our subsidiaries and certificates, please visit our website.





Yüksek ısı ve basınca karşı dayanıklı kapılara yangın kapısı denir. Bu dayanım süresi, kapının özelliğine göre 30-60-90 ya da 120 dakika olabilir. Kapıların içinde taş yünü bulunmaktadır. Yangın kapısı yangın anında alevlerin, dumanın ve ısının bina içerisine yayılmasını engeller; dışarıdan kilitli dahi olsa panik bar kolu aracılığıyla içeriden dışarıya çıkılmasını sağlar. Yangın kapısı yangın yönetmeliğine uygun imalat yapan bir firmadan temin edilmelidir. İmalat aşamasında gerekli tüm testlere tabi tutulan HEKİMOĞLU yangın kapıları binalarınızın güvenliğini en üst seviyede tutacak şekilde tasarlanmıştır.

← Yangın Kapısı Nedir?

KAPI ÖZELLİKLERİ
60-90-120 Dakika Sertifikalı
Ayarlanabilir Kasa
Kapı Kanadı
Menteşe Takımı- Yaylı ve Yaysız
Panik Bar Mekanizması
Opsiyonel Dış Müdahale Kolu
Şişme Conta (Isı Contası)
Isı ve Ses İzolasyonu
Elektrostatik Toz Boya

What Is A Fire Exit Door? →

DOOR SPECIFICATIONS
60-90-120 Minutes Certified
Adjustable Casing
Door Wing
Hinge Set (With and Without Spring)
Panic Bar Mechanism
Optional Outer Handle
Inflated Seal (Heat Seal)
Heat And Sound Insulation
Electrostatic Powder Paint


Doors that are resistant to high temperature and high pressure are called 'fire exit doors'. This resistance can be 30-60-90 or 120 minutes long in relation with the specifications of the door. Doors consist of stone wool at inside. Fire exit doors prevent expansion of smoke and heat during a fire in the building. Even the door is locked outside, the panic bar enables exit to outside. Fire exit doors should be provided from the companies that manufacture in compliance with the fire regulations. HEKİMOĞLU fire exit doors have been subjected to necessary tests and designed to maximize the safety of your building.

↓ Tam Kasa Tek Kanat Yangın Kapısı



Full Casing Single Leaf Fire Exit Doors ↓

TEKNİK BİLGİLER


En	: 900 mm
Yükseklik	: 2000-2100-2200 mm
Kasa Kalınlığı	: 1.5 mm
Kanat Kalınlığı	: 1.2 mm
Malzeme	: DKP Sac
Özellik	: Panik Barlı
Opsiyon	: Dış Müdahale Kolu
Conta	: Isı Contası & Ses Contası

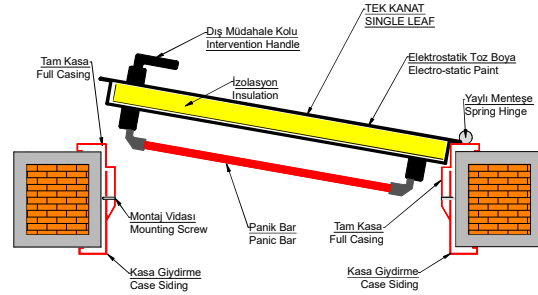

Sağa Açılan Kapı/Right Opening

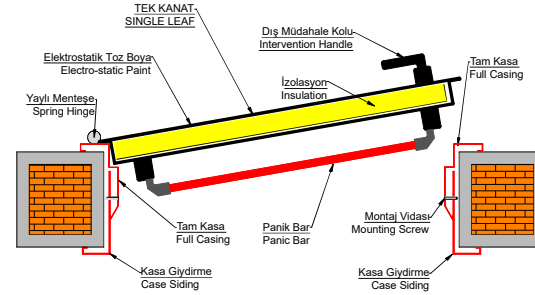

Sola Açılan Kapı/Left Opening



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 900 mm
Height	: 2000-2100-2200 mm
Casing Thickness	: 1.5 mm
Leaf Thickness	: 1.2 mm
Material	: DKP Sheet Metal
Specification	: Panic Bar
Option	: Outer Handle
Sealing	: Heat Seal & Sound Seal



Köşe Kasa Tek Kanat Yangın Kapısı

KAPI ÖZELLİKLERİ

60-90-120 Dakika Sertifikalı
Kapı Kanadı
Menteşe Takımı- Yaylı ve Yaysız
Panik Bar Mekanizması
Opsiyonel Dış Müdahale Kolu
Şişme Conta (Isı Contası)
Isı ve Ses İzolasyonu
Elektrostatik Toz Boya



Corner Casing Single Leaf Fire Exit Doors

DOOR SPECIFICATIONS

60-90-120 Minutes Certified
Door Wing
Hinge Set (With and Without Spring)
Panic Bar Mechanism
Optional Outer Handle
Inflated Seal (Heat Seal)
Heat And Sound Insulation
Electrostatic Powder Paint




Kapı Açılış Yönleri




Door Opening Directions

TEKNİK BİLGİLER

En	: 900 mm
Yükseklik	: 2000-2100-2200 mm
Kasa Kalınlığı	: 1.5 mm
Kanat Kalınlığı	: 1.2 mm
Malzeme	: DKP Sac
Özellik	: Panik Barlı
Opsiyon	: Dış Müdahale Kolu
Conta	: Isı Contası & Ses Contası

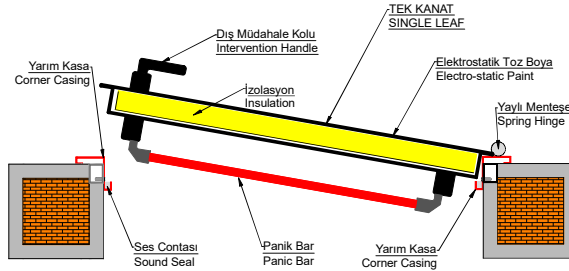


Sağa Açılan Kapı/Right Opening




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 900 mm
Height	: 2000-2100-2200 mm
Casing Thickness	: 1.5 mm
Leaf Thickness	: 1.2 mm
Material	: DKP Sheet Metal
Specification	: Panic Bar
Option	: Outer Handle
Sealing	: Heat Seal & Sound Seal

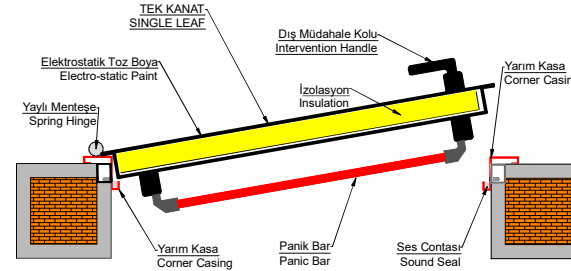

Sola Açılan Kapı/Left Opening





Menfezli Yangın Kapısı ↓

En	: 900 mm
Yükseklik	: 2000-2100-2200 mm
Kasa Kalınlığı	: 1,5 mm
Kanat Kalınlığı	: 1,2 mm
Malzeme	: DKP Sac
Özellik	: Panik Barlı, Menfezli
Opsiyon	: Dış Müdahale Kolu
Conta	: Isı Contası & Ses Contası



↓ Fire Exit Doors With Aperture



Width	: 900 mm
Height	: 2000-2100-2200 mm
Casing Thickness	: 1,5 mm
Leaf Thickness	: 1,2 mm
Material	: DKP Sheet Metal
Specification	: Panic Bar & Aperture
Option	: Outer Handle
Sealing	: Heat Seal & Sound Seal



Camlı Yangın Kapısı

TEKNİK BİLGİLER

En	: 900 mm
Yükseklik	: 2000-2100-2200 mm
Kasa Kalınlığı	: 1,5 mm
Kanat Kalınlığı	: 1,2 mm
Malzeme	: DKP Sac
Özellik	: Panik Barlı
Opsiyon	: Dış Müdahale Kolu
Conta	: Isı Contası & Ses Contası
Cam Özelliği	: Temperli-Lamine



Fire Exit Doors With Window ↓



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Width	: 900 mm
Height	: 2000-2100-2200 mm
Casing Thickness	: 1,5 mm
Leaf Thickness	: 1,2 mm
Material	: DKP Sheet Metal
Specification	: Panic Bar
Option	: Outer Handle
Sealing	: Heat Seal & Sound Seal
Window Glass	: Tempered; Laminated





60-90-120 Dakika Sertifikalı

60-90-120 Minutes Certified



Çift Kanat Yangın Kapısı



Double Leaf Fire Exit Doors

En	: 1600 mm
Yükseklik	: 2000-2100-2200 mm
Kasa Kalınlığı	: 1.5 mm
Kanat Kalınlığı	: 1.2 mm
Malzeme	: DKP Sac
Özellik	: Panik Barlı
Opsiyon	: Dış Müdahale Kolu, Menfez, Cam
Conta	: Isı Contası & Ses Contası



Width	: 1600 mm
Height	: 2000-2100-2200 mm
Casing	: 1.5 mm
Leaf Thickness	: 1.2 mm
Material	: DKP Sheet Metal
Specification	: Panic Bar
Option	: Outer Handle, Aperture, Window
Sealing	: Heat Seal & Sound Seal




Kapı Kasa Tipleri / Types Of Door Casings




Kapı Kanat Tipleri / Types of Door Leaves

Köşe Kasa / Corner Casing

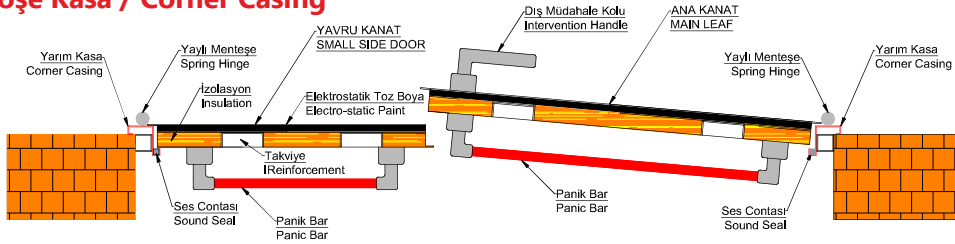

Tam Kasa / Full Casing

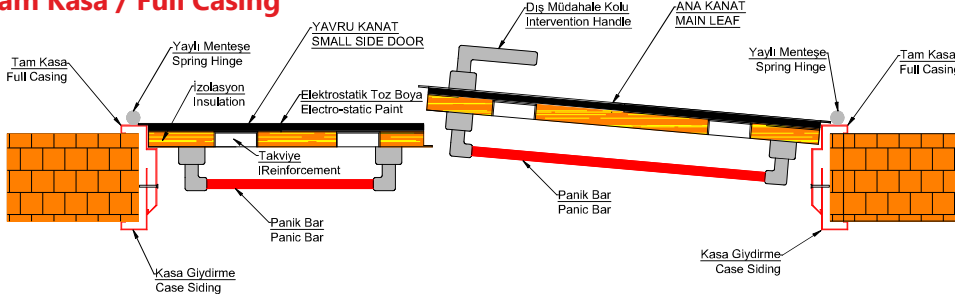

Düz Kanat / Plain Leaf



Menfezli & Camlı Kanat / Leaf With Aperture & Window



Menfezli Kanat
Leaf With Aperture

Camlı Kanat
Leaf With Window



Acil Çıkış Kapısı Aksesuarları

Emergency Exit Door Accessories



Yaylı Menteşe/ Hinge With Spring



Panik Bar/ Panic Bar



Dış Müdahale Kolu/ Outer Handle



Manyetik Tutucu/ Magnetic Door Keeper



Kapı Altı Giyotin/ Bottom Guillotine



Kapı Kapatıcı/ Door Closer

Yaylı Menteşe:

Kapının kendi kendine kapanmasını sağlar, özellikle yangın kapıları için önemlidir. Set yaylı ve yaysız olmak üzere iki adet menteşeden oluşur. Sertlik ayarı yapılabilir.

Hinge With Spring:

Makes the door closed by itself. It is important especially for fire exit doors. Set consists of two hinges either with or without spring. Adjustment of rigidity is possible.

Gömme Kilitli Panik Bar:

Kendisine basıldığında her durumda açılır. Dış müdahale kolu ile uygulanabilir. 200.000 basma testinden geçmiştir. Siyah boyalı çelik mekanizma ve plastik koruma kapağından oluşur.

Panic Bar With Mortise Lock:

Opens in every case when it is pressed. Can work together with outer handle. Has passed the pressing test for 200.00 times. Consists of black painted steel mechanism and plastic cover.

Dış Müdahale Kolu:

Kapıyı dışarıdan müdahale etmek ve kilitlemek için kullanılır. DIN 4102 norma uygundur. Aynı mekanizma hem sağa hem sola açılan kapılara uygulanabilir. Gövde çelikten, muhafaza ve kol alüminyum alaşımından, çalışan parçalar zamak alaşımından üretilmiştir.

Outer Handle:

Used for intervention from outside and for locking purposes. In accordance with DIN 4102 Same mechanism for opening to either right or left Steel body, aluminium casing and handle, working parts made from zamak alloy.

Elektromanyetik Kapı Tutucu:

Kanat açıldığında kapının üzerindeki metal plaka manyetik tutucuya dokunur, devre tamamlanır ve mıknatıslanmış olan tutucu kapının açık kalmasını sağlar. Üzerindeki ya da ayrı verilen bir düğme yardımı ile kapı serbest bırakılır. Elektrik kesintilerinde kapıyı serbest bırakır.

Electromagnetic Door Keeper:

When the door wing is opened; the metal plate on the door touches the magnetic keeper, the circuit is closed and magnetised keeper holds the door open. The door is left free by a button on the keeper or by a button given separately. The door is left free during power cuts.

Kapı Altı Giyotin:

Kapı kapandığında otomatik olarak kapının altındaki boşluğu kapatarak duman, ısı ve ses geçişini engeller. Gömme olarak ya da kapı üzerine uygulanabilir. Alüminyum profil ve silikon fitilden oluşur.

The Bottom Guillotine

Prevents smoke, heat and sound transfer by closing the space under the door automatically when the door is closed. Can be mortise or can be applied on the door. Consists of aluminium bar and silicone flute.

Hidrolik Kapı Kapatıcı

Sağ-sol kapılar için uygundur. Kapanma gücü ve kapı kanadı genişliğine göre kapı kapatıcı ile dirsek kolunun bağlantı şekli değiştirilerek montajlanır.

Hydraulic Door Closer

Suitable for right and left opening doors. It is installed by changing the connection type of the door closer and the elbow arm according to the closing force and door leaf width.